

DV-HSW-21A DV-MFSW-21A

Conmutadores de video digital 2 en 1

FSR

Selección de productos para video



DV-HSW-21A



DV-MFSW-21A

DESCRIPCIÓN

Presentamos dos nuevos conmutadores de video digital 2 en 1 de FSR.

El primero es el DV-HSW-21A, un conmutador HDMI 2 en 1 que admite hasta 4K x 2K a 30 Hz. El segundo es el DV-MFSW-21A, un conmutador único e imprescindible para instalaciones que abarquen tecnología nueva y previa. Este conmutador cuenta con una entrada HDMI que admite resoluciones de hasta 4K x 2K a 30 Hz 1 entrada VGA (HD-15) que admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz. La entrada HD-15 se combina con una entrada de audio estéreo en un miniconector estéreo de 3,5 mm. Al conectarse, el video analógico se transforma en HDMI y el audio se integra, con lo que se simplifican en gran medida las conexiones y operaciones ulteriores.

Ambos conmutadores 2 en 1 disponen de un control de 4 vías. Cuentan con un panel frontal con botones simples, cierres de contacto con terminales a tornillo y retroalimentación por LED, control serial RS-232 y tecnología de conmutación con detección automática. En el modo de detección automática, el conmutador cambia cuando la fuente de video que está en ese momento en pantalla se interrumpe ya sea por acción de los botones de funciones del teclado o por pérdida de la señal. Estas opciones contribuyen a que sean la solución perfecta para todo sistema.

USOS

- Salas de juntas
- Centros de comando y control
- Aulas
- Puntos de compra o venta
- Sistemas de colaboración como HuddleVU
- Señalización digital



Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

DV-HSW-21A

- Conmutador HDMI 2 en 1 que admite hasta 4K x 2K a 30 Hz
- HDMI 1.4 en conformidad con los estándares HDCP
- Compatibilidad con audio integrado

DV-MFSW-21A

- Conmutador 2 en 1 con 1 entrada HDMI, 1 entrada VGA (HD-15) y salida HDMI
- La entrada HDMI admite resoluciones de hasta 4K x 2K a 30Hz
- La entrada VGA (HD-15) admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60Hz
- Video analógico convertido a HDMI con audio integrado
- HDMI 1.4 en conformidad con los estándares HDCP

Funciones de control (en ambos modelos)

- Tecnología de conmutación con detección automática
- Control local mediante botones en panel frontal
- Control por cierre de contacto con salida de lámpara o LED de +12 V (a 100 mA cuando está activa)
- Control remoto serial (RS-232)

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

Estos conmutadores se pueden integrar fácilmente a la línea de muebles y sistemas de colaboración HuddleVU de FSR. También se pueden controlar con facilidad por medio de nuestros sistemas de control FLEX.

HuddleVU



FSR Inc.

244 Bergen Boulevard, Woodland Park, NJ 07424
Teléfono: 973.785.4347 · Fax: 973.785.4207
Oficina de pedidos: 1-800-332-FSR1
Web: www.fsrinc.com
Correo electrónico: sales@fsrinc.com

ESPECIFICACIONES


DV-HSW-21A

Formatos admitidos	
Resoluciones (máx.)	3840 x 2160 a 30 Hz (4K x 2K a 30 Hz)
Conectores	
Entrada de video	2 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra
Salida de video	1 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra
RS-232	Terminal a tornillo conectable de 3 pines
Cierre de contacto	Terminal a tornillo conectable de 5 pines
Suministro de CA	Fuente de alimentación externa de CC de 12 V con conector de bloqueo
Funcionamiento	
Potencia de corriente	110-240 V CA
Consumo de energía	12 V CC, 0,25 A
Características físicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	7 1/2" (190,2 mm) de largo x 3 1/4" (82,7 mm) de ancho x 1" (26,2 mm) de alto
Peso de la unidad	1 lb (0,45 kg)

DV-MFSW-21A

Formatos admitidos	
Resolución (máx.) HDMI	3840 x 2160 a 30 Hz (4K x 2K a 30 Hz)
Resolución (máx.) VGA	1920 x 1200 a 60 Hz
Conectores	
Entrada de video	1 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra 1 x VGA DB-15 de 15 pines, hembra
Salida de video	1 x HDMI de tipo A de 19 pines, hembra
Entrada de audio	1 x minijack estéreo de 3,5 mm
RS-232	Terminal a tornillo conectable de 3 pines
Cierre de contacto	Terminal a tornillo conectable de 5 pines
Suministro de CA	Fuente de alimentación externa de 12 V CC con conector de bloqueo
Funcionamiento	
Potencia de corriente	110-240 V CA
Consumo de energía	12 V CC, 0,3 A
Características físicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	7 1/2" (190,2 mm) de largo x 3 1/4" (82,7 mm) de ancho x 1" (26,2 mm) de alto
Peso de la unidad	1 lb (0,45 kg)

Sistema de colaboración 2 x 1 típico mostrado con cajas de cables FSR

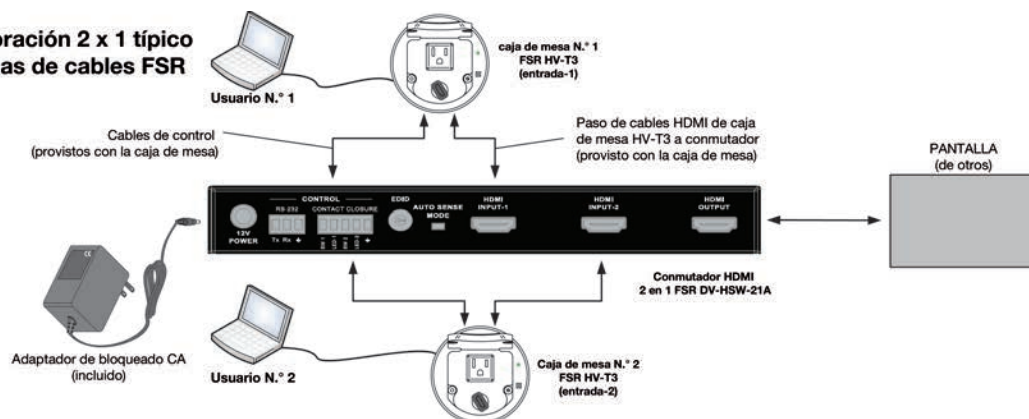

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

FSR Inc.

244 Bergen Boulevard, Woodland Park, NJ 07424
 Teléfono: 973.785.4347 · Fax: 973.785.4207
 Web: www.fsrinc.com
 Correo electrónico: sales@fsrinc.com

LIT1554