

Install Tamper Switch as shown.


Make connections from provided wire harness to Tamper Alarm System (provided by others) as required.

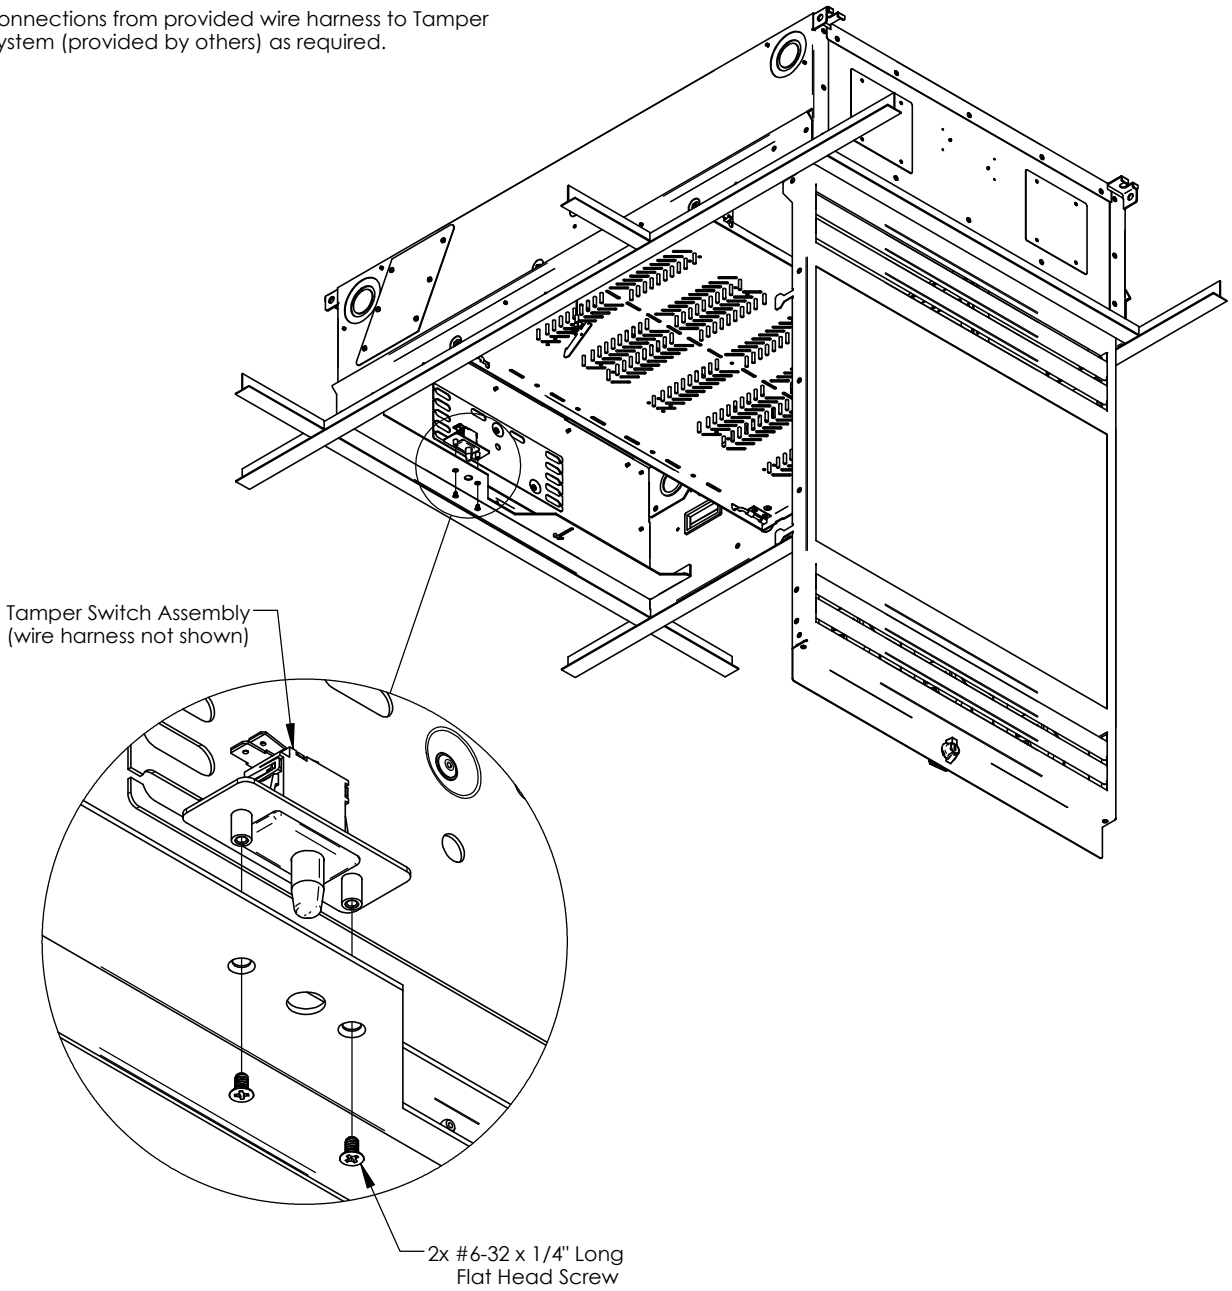

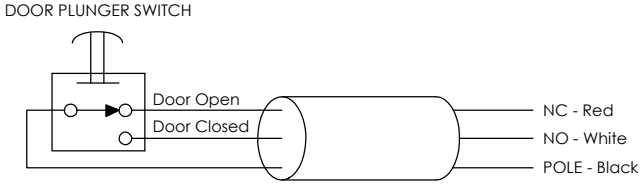


Installez l'interrupteur anti-sabotage comme indiqué.

Effectuez les connexions du faisceau de câbles fourni au système d'alarme anti-sabotage (fourni par d'autres) selon les besoins.

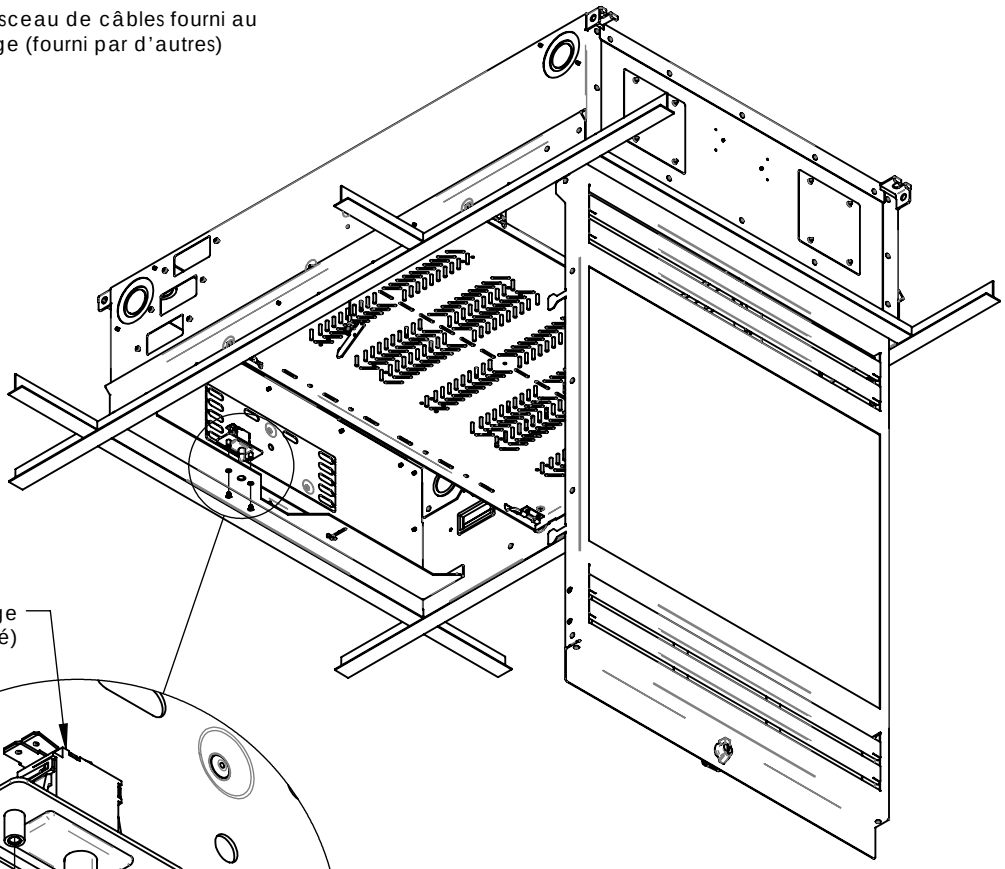

Ensemble d'interrupteur anti-sabotage (faisceau de câbles non représenté)

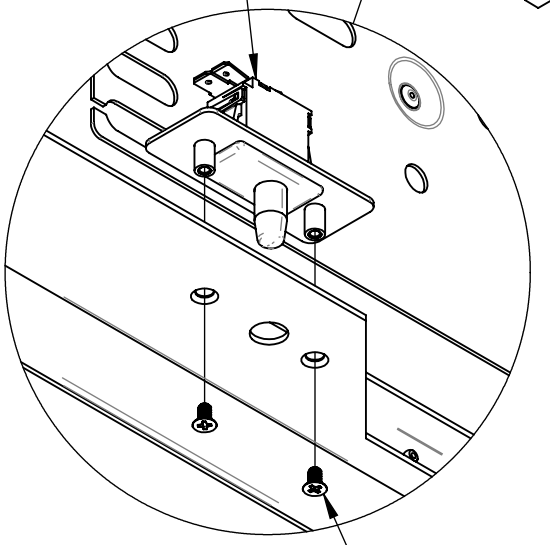

2x n° 6-32 x 1/4 po de long
Vis à tête plate

INTERRUPTEUR DE PORTE À PISTON

